



Probenabsetzkasten

Übersicht

NBS


611

Verbindlich ab

Dieser Standard gilt im Zusammenhang mit der TGL 23977 und TGL 23979 für die technische Ausrüstung zur Gewinnung von Bohrgutproben. Entsprechend den Anforderungen kommen 2 Ausführungen von Probenabsetzkästen zur Anwendung.

Ausführung	Anwendungsgebiet	Zeichn.-Nr.
A	Probenahme von Bohrgut beim Trockenbohren gemäß TGL 23 979	46.E-370/1
B	Gewinnung des Bohrgutes aus dem Spülstrom zwecks Probenahme gemäß TGL 23 977	F/E 44.200

Anschauung A

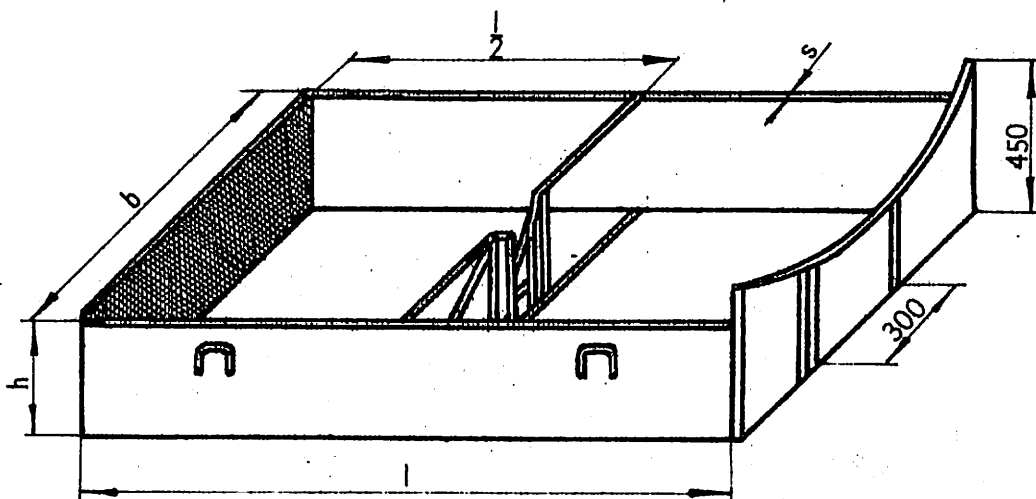


Fortsetzung auf Seite 2

Bestätigt:

VEB Hydrogeologie Nordhausen

Ausführung	b	h	l	a
A	750	150	1000	3
	1000	250	1500	4
	1250		2000	

Ausführung B

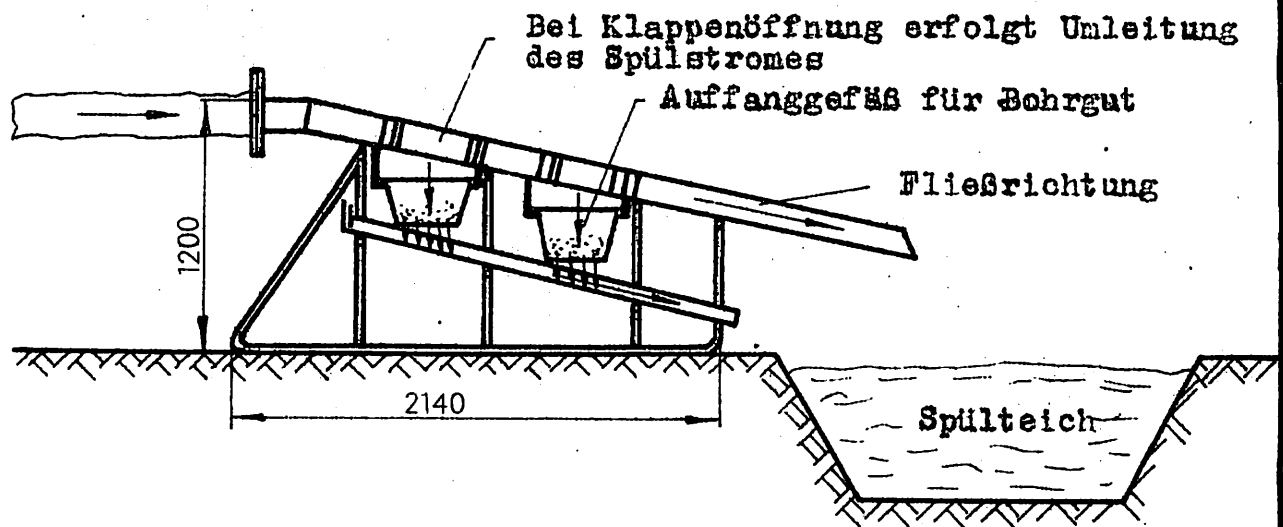

- Hinweise:
- Geolog. Industrie; Kerngewinnung und Kernaufbewahrung; Kernabmessungen siehe TGL 25 438/02
 - Geolog. Industrie; Kerngewinnung und Kernaufbewahrung; Kernkisten, Ausführung A bis C; Abmessungen siehe TGL 25438/04
 - Spülprobenkisten siehe Zeichng.-Nr. 46.E-325
 - Kernprobenkisten für CF-Bohren siehe Zeichng.-Nr. 45.E-319
 - Erdprobenkisten (Fächerkiste 3-teilig) siehe Zeichng.-Nr. 46.E-116