


15.10.1986

Doppelkernrohr m. gelagertem
Innenrohr f. Diamantwerkzeuge

05.01.05

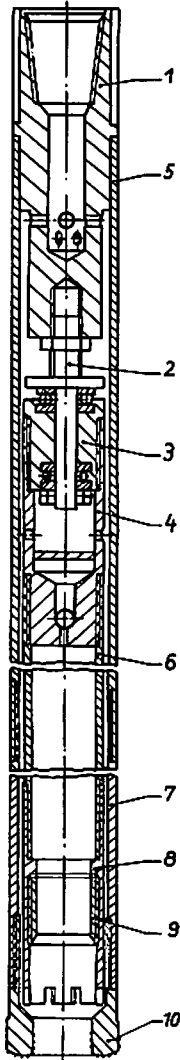

Technische Charakteristik

	ИД 46/28	ИД 59/38	ИД 76/52	ИД 93/65	ИД 112/85
Durchmesser Diamantkronen					112
Außenfreischnidmaß (mm)	46	59	76	93	85
Innenfreischnidmaß (mm)	28	38	52	65	
Außenrohr					
Außendurchmesser (mm)	44,5	57	73	89	108
Wandstärke (mm)	3,2	3,75	3,75	4,0	4,25
Länge (mm)	3000	3000	3000	3000	3000
Innenrohr					
Außendurchmesser (mm)	35	45	60	76	95
Wandstärke (mm)	2,5	2,5	3,0	3,0	3,6
Länge (mm)	2675	2855	2800	2845	2912
Anschlußgewinde für Muffenbohrerstücke mit Außendurchmesser	GOST 7918-64	GOST 7918-64	GOST 7918-64	GOST 7918-64	GOST 7918-64
	36	42	50	50	63,5

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Außenrohrkopf | 6 Innenrohr |
| 2 Lagerbolzen | 7 Diamantkronenübergang |
| 3 Lagerhülse | 8 Kernfanghülse |
| 4 Innenrohrverbinder | 9 Kernfangfeder |
| 5 Außenrohr | 10 Diamantkrone |

Tabellen Bohrtechnik