


16.10.1986	Doppelkernrohre mit gelager- tem Innenrohr		05.01.11
Bezeichnung	IK 57-2	IK-73-2	
Fahneidurchmesser außen mm	59,2 ^{+0,2} _{-0,1}	76,2 ^{+0,2} _{-0,1}	
Fahneidurchmesser innen mm	33,0 ^{-0,2}	47,6 ^{-0,2}	
Außenrohr: Außenf x Wandstärke (mm) Länge	57 x 6,25 3358	73 x 3,75 2950	
Innenrohr: Außenf x Wandstärke (mm) Länge	40 x 2,5 3000	57 x 3,75 3000	
Anschlußgewinde GOST 7918-64	S-42	S-50	
1 Kopfstück 2 Außenkernrohr 3 Lagerpinde 4 Kontermutter 5 Stellmutter 6 Radfeder 7 Ventilscheibe 8 Spülungschloßventil 9 Lagerdruckring 10 Axialrillenkugellager 11 Lagerhülse 12 Lagerbuchse 13 Unterlegscheibe 1	14 Axialrillenkugellager 15 Dämpfungerring 16 Unterlegscheibe 2 17 Mutter K 14 18 Lagergehäuse 19 Lagerschirm Typel A 8 20 Innenkernrohr 21 Innenrohrzentratör 22 Stabilisator (Kranen- übergang) 23 Anschlagring 24 Kernfangfeder 25 Kornfanghülse		

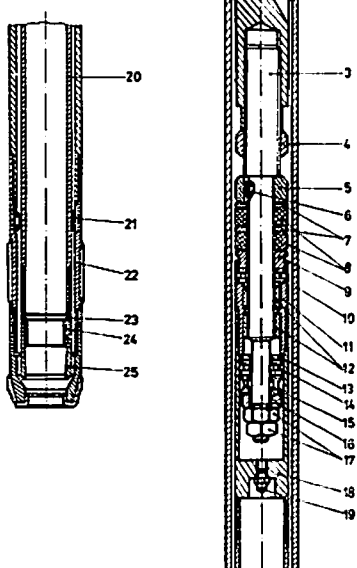

Tabellen Bohrtechnik