


18.9.1986

### Kernrohrstabilisatoren (für Einfach- und Doppelkernrohre)


06.01.02

Kernrohrstabilisatoren  
(für Einfach- und Doppelkernrohre)

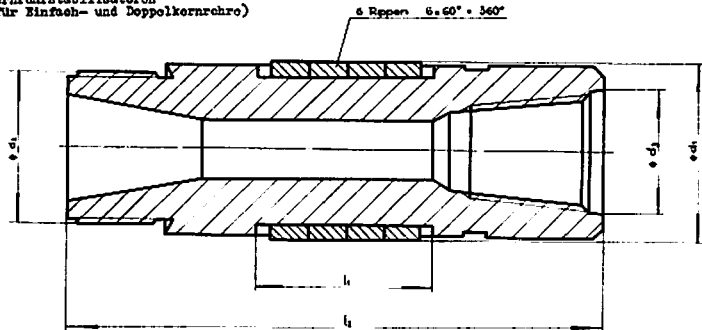

Typ	Außendurchmesser + 0,1 - 0,2 (mm)	Stabilisierungslänge (mm)	Anschlußgewinde Kernrohr	Anschlußgewinde Geotlinge	Gesamtlänge (mm)
46	46	95	S - 36 Z	S - 36 Z	270
59	59	130	S - 42 Z	S - 42 Z	285
76	76	130	S - 50 Z	S - 42 M	285
93	93	140	S - 50 Z	S - 50 M	290
112	112	140	S - 63,5 Z	S - 63,5 M	340

Kernrohrkopfstückstabilisatoren  
(nur für Einfachkernrohre)

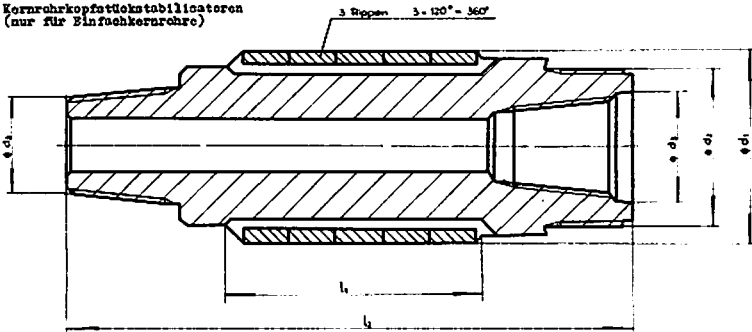

Typ	Außendurchmesser + 0,1 - 0,2 (mm)	Stabilisierungslänge (mm)	Anschlußgewinde Kernrohr	Anschlußgewinde Geotlinge	Gesamtlänge (mm)
46	46	95	F1 39/ 37,5	S - 36 M	270
59	59	95	F1 52/ 50,5	S - 42 M	285
76	76	95	F1 68/ 66,5	S - 42 M	275
93	93	95	F1 84/ 82,5	S - 50 Z	285
112	112	95	F1 103/101,5	S - 63,5 M	300

Tabellen Bohrtechnik