


12. 2. 1975

Vorschweißverbindergestänge 60,3/S-50

11.01.03

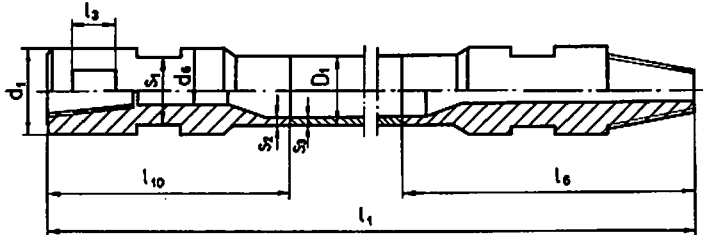

Bezeichnung: 60,3/S-50 (Bohrrohr 60,3, Verbinder S-50)

Norm: GOST H 721/64a
H 721/64b

Verbinderaußendurchmesser	d_1	= 67 mm	
Kleinsten Verbinderinnendurchmesser	d_6	= 28 mm	
Außendurchmesser des Bohrrohres	D_1	= 60,3 mm	
Wanddicke des Bohrrohres	S_3	= 5 mm	
Wanddicke des Verbinders am Anschluß zum Bohrrohr	S_2	= 5,5 mm (Ausführung a) = 8,8 mm (Ausführung b)	
Schlüsselweite	S_1	= 46 mm	
Länge der Schlüsselfläche	l_3	= 45 mm	
Verbinderlänge (Zapfen)	l_6	= 210 mm	
Verbinderlänge (Muffe)	l_{10}	= 280 mm	
Gesamtlänge des Gestänges	l_1	= 3000 und 4500 mm	
Masse pro Meter		8,35 und 7,95 kg	
Verbleißdurchmesser	Bohrrohr		58 mm
	Verbinder bei gleichmäßigem Verschleiß		60,5 mm
	Verbinder bei ungleichmäßigem Verschleiß		63,0 mm