


24.8.1975

Zwischenringe für Filter - und Vollwandrohre

22.00.11

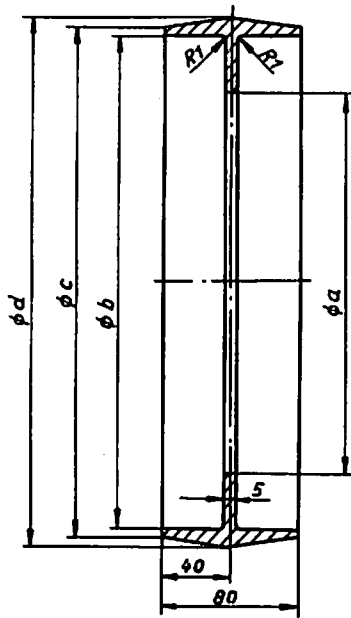

Abmessungen (mm)

Maße	I	II	III
ϕ a	350	350	368
ϕ b	406	418	441
ϕ c	416	428	451
ϕ d	426	438	461

Material: Gummi - Shorehärte: mind. 83[±]5
 (hohe Shorehärte erwünscht)
 - Dehnung: ca. 120%
 - Festigkeit: 70 kp/cm²