

6.10.1986	Fanglocke GG	20.00.05
-----------	--------------	----------

Kombinatstandard

Juni 1978


SDAG Wismut	Geologische Bohrausrüstung FANGWERKZEUGE Fanglocke GG	<u>KSW</u>
		109-7088/05 Gruppe 131212

Геологическое буровое оборудование
ЛОВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЛОВИЛЬНЫЙ КОЛОКОД GG

Deskriptoren: Geologische Bohrausrüstung; Fangwerkzeug

Maße in mm

Verbindlich ab 1. 1. 1979

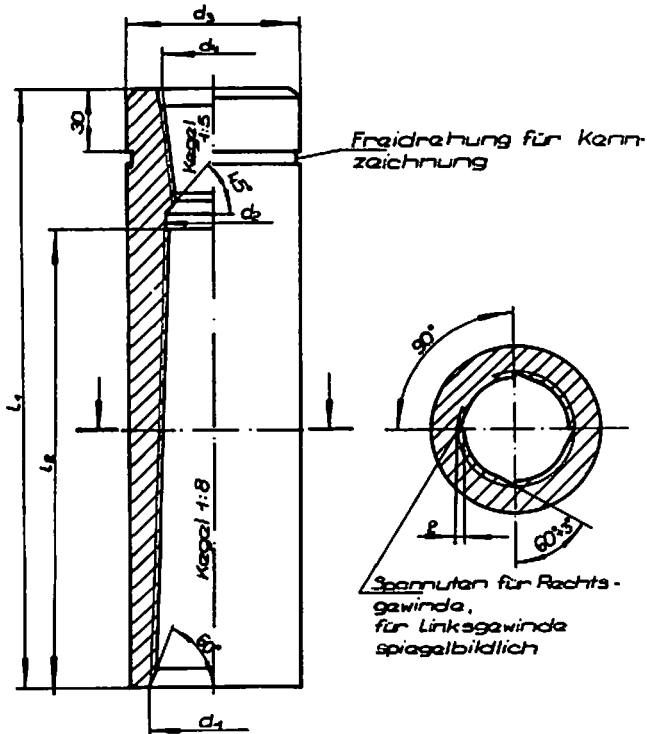

Fortsetzung Seite 2

Verantwortlich / bestätigt: 29.6.1978 Generaldirektion der SDAG Wismut, Karl-Marx-Stadt

ZfS Wismut	Ordnungs-Nr. 793-34
------------	---------------------

6.10.1986

Fangglocke GG

20.00.05

Seite 2 KSW 109-7088/05

Bezeichnung einer Fangglocke mit den Fangdurchmessern $d_1 = 80$ mm, $d_2 = 35$ mm, Außendurchmesser $d_3 = 89$ mm, Fanggewinde rechts und Anschlußgewinde für Bohrgestänge rechts:

FANGGLOCKE GG 80/35-89 KSW 109-7088/05

Bezeichnung einer Fangglocke mit den Fangdurchmessern $d_1 = 70$ mm, $d_2 = 35$ mm, Außendurchmesser $d_3 = 89$ mm, Fanggewinde links und Anschlußgewinde für Bohrgestänge links:

FANGGLOCKE GG 70/35-89 links - KSW 109-7088/05

Nenngrößen		d_3	d_4	Anschluß- gewinde GOST 7918-75	l_1	l_2	Masse ≈ kg
d_1	d_2						
37	22	45	33,476	S-36M	180	120	1,36
48	33	57	40,616	S-42M	175	120	1,70
66	35	74	48,616	S-50M	330	248	6,42
80		89			368	280	11,0
90		108			535	440	24,5

Hinweise

Ersatz für KSW 109-7088/08 Ausg. 7.71
 Änderungen gegenüber Ausg. 7.71: Bezeichnung MG in GG geändert;
 Fangglocken MG 75/35-78, MG 70/35-89, MG 90/55-108 und
 MG 115/80-135 gestrichen; Gewindebezeichnung korrigiert; Fang-
 glocke GG 37/22-45 aufgenommen.