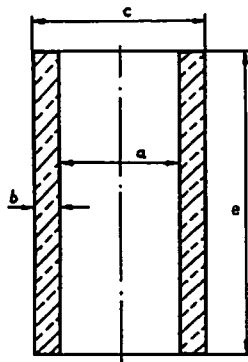
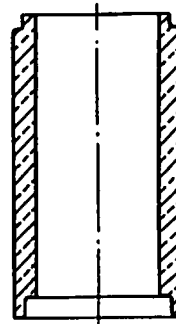


16.10.1986

## Splittbetonfilter

22.00.10

Splittbetonfilter  
ohne FalsSplittbetonfilter  
mit FalsVE Tiefbaukombinat Cottbus  
Betonwerk Forst

Techn. Daten	Dim.	Sortimente		
		A	A	A/B
Nennweite a	mm	150	200	350
Wanddicke b	mm	35	40	45
Außend $\varnothing$ o	mm	220	280	440
Bauhöhe e	mm	1000	1000	1000
Masse	kg	47	62	125

Rohre mit Fals Form A

Rohre ohne Fals Form B

Für Form B (NW 350) sind für die Verbindung Gummi T-Muffen  
zu verwenden (s. Bl. 22.00.11).